



SUPER STARCO
STALEN
ELEVATORBEKER



TECHNISCHE SPECIFICATIES - SUPER STARCO STALEN ELEVATORBEKER

Type	A	B	H1	H2	T	Staal	Inhoud (W-L)	Inhoud (X-Y)	Gaten	D	E	I	Max. bekens per meter
Maatvoering	mm	mm	mm	mm	mm	kgs.	Ltr.	Ltr.	Nr.	mm	mm	mm	Stuks
SPS 80 - 80	85	80	58	39	1,0	0,11	0,18	0,21	2	8,0	43	16	15,00
SPS 100-90	106	89	66	45	1,0	0,12	0,25	0,33	2	8,5	50	20	14,00
SPS 100-100	105	97	78	45	1,0	0,18	0,29	0,42	2	8,5	50	25	12,00
SPS 120-100	125	105	77	53	1,0 / 1,5	0,22 / 0,33	0,44	0,58	2	8,0	67	25	12,00
SPS 140-110	146	112	91	40	1,5	0,43	0,41	0,76	2	8,5	70	25	10,5
SPS 130-120	138	120	90	62	1,2 / 1,5	0,30 / 0,38	0,65	0,83	2	8,5	70	22	10,50
SPS 140-120	146	120	90	62	1,5	0,32	0,65	0,87	2	8,5	70/86(#)	25	10,50
SPS 160-140	166	147	112	78	1,5	0,55	1,20	1,58	2	8,5	100	30	8,60
SPS 180-140	187	147	112	78	1,5	0,61	1,35	1,75	2	8,5	100	30	8,60
SPS 200-150	205	150	112	77	1,5	0,77	1,53	2,00	2	9,0	100/102(#)	32	8,60
SPS 230-160A	233	160	122	85	1,5 / 2,0	0,86 / 1,15	2,05	2,72	3	9,0	70	32	8,00
SPS 230-160B	233	160	122	85	1,5 / 2,0	0,86 / 1,15	2,05	2,72	2	10,5	120	32	8,00
SPS 240-160A	247	165	130	92	2,0 / 3,0	1,35 / 2,00	2,37	3,03	3	10,5	70/77(#)	35	7,40
SPS 240-160B	247	165	130	92	2,0 / 3,0	1,35 / 2,00	2,37	3,03	2	10,5	140	35	7,40
SPS 240-160C	247	165	130	92	2,0 / 3,0	1,35 / 2,00	2,37	3,03	2	10,5	120	35	7,40
SPS 260-165	262	165	130	92	2,0 / 3,0	1,38 / 2,10	2,55	3,28	3	10,5	77/80(#)	35	7,40
SPS 280-165	289	167	132	93	2,0 / 3,0	1,55 / 2,32	2,95	3,78	3	10,5	80	38	7,40
SPS 300-165A	308	165	135	94	2,0 / 3,0	1,65 / 2,50	2,90	3,88	3	9,0	100/104(#)	36	7,20
SPS 300-165B	308	165	135	94	2,0 / 3,0	1,65 / 2,50	2,90	3,88	3	11,0	100	36	7,20
SPS 330-165	340	165	135	97	2,0 / 3,0	1,90 / 2,85	3,50	4,40	3	11,0	110/120(#)	38	7,20
SPS 350-165/A	360	165	135	94	2,0 / 3,0	2,12 / 3,20	3,65	4,50	4	9,0	90	38	7,20
SPS 350-165/B	360	165	135	94	2,0 / 3,0	2,12 / 3,20	3,65	4,50	3	11,0	120	38	7,20
SPS 230-170	235	170	132	93	2,0	1,40	2,40	3,09	2	11,0	120	35	7,00
SPS 200-180	204	182	140	98	2,0	1,28	2,17	2,84	2	11,0	110	44	7,00
SPS 260-180	270	188	140	96	2,0	2,00	3,20	4,10	3	11,0	80	45	7,00
SPS 280-180	290	185	140	97	2,0 / 3,0	1,70 / 2,55	3,30	4,40	3	11,0	80	38	7,00
SPS 300-180/A	308	182	140	95	2,0 / 3,0	1,80 / 2,70	3,50	4,50	3	9,0	100/104(#)	36	7,00
SPS 300-180/B	308	182	140	95	2,0 / 3,0	1,80 / 2,70	3,50	4,50	3	11,0	100	36	7,00
SPS 330-180	340	182	140	98	2,0	2,00	4,00	5,20	3	11,0	110/120(#)	38	7,00
SPS 350-180/A	362	182	140	98	2,0 / 3,0	2,10 / 3,15	4,20	5,40	4	9,0	90	38	7,00
SPS 350-180/B	362	182	140	98	2,0 / 3,0	2,10 / 3,15	4,20	5,40	3	11,0	120	38	7,00

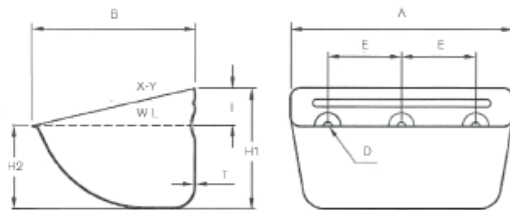

SUPER STARCO STALEN ELEVATORBEKER



TECHNISCHE SPECIFICATIES - SUPER STARCO STALEN ELEVATORBEKER

Type	A	B	H1	H2	T	Staal	Inhoud (W-L)	Inhoud (X-Y)	Gaten	D	E	I	Max. bekens per meter
Maatvoering	mm	mm	mm	mm	mm	kgs.	Ltr.	Ltr.	Nr.	mm	mm	mm	Stuks
SPS 370-180	385	195	140	95	2,5	2,80	4,90	6,40	4	11,0	90	38	7,00
SPS 250-215	257	215	162	113	2,0	1,86	4,10	5,30	3	11,0	85	49	5,88
SPS 280-215	294	215	163	114	2,0 / 2,5 / 3,0	2,18 / 2,86 / 3,08	4,70	6,04	3	11,0	80	50	5,88
SPS 300-215	310	220	163	112	2,0 / 3,0	2,32 / 3,48	5,20	6,70	3	11,0	100	50	5,88
SPS 330-215	340	215	163	112	2,5	2,97	5,65	7,20	3	11,0	120	50	5,88
SPS 350-215	362	215	163	112	2,5	3,23	5,86	7,60	3	11,0	120	50	5,88
SPS 370-215	381	215	163	112	2,5 / 3,0	3,32 / 4,00	6,30	8,10	4	11,0	90	50	5,88
SPS 440-215	450	225	165	113	2,5 / 3,0	3,92 / 4,68	7,44	9,83	4	11,0	110	50	5,88
SPS 450-215	464	215	163	113	2,5 / 3,0	4,00 / 4,80	7,90	9,95	5	11,0	88/90(#)	50	5,88
SPS 470-215	480	225	165	113	2,5 / 3,0	4,14 / 4,95	8,06	10,56	4	11,0	120	50	5,88
SPS 500-215	515	215	163	113	2,5 / 3,0	4,28 / 5,14	8,80	11,25	5	11,0	100	50	5,88
SPS 630-215	640	220	164	113	3,0	7,40	10,92	14,29	7	11,0	90	50	5,88

- Type Super Starco elevatorbeker heeft gebombeerde elevatorboutgaten in de rug van de elevatorbeker en dient te worden gemonteerd op de elevatorband met een DIN15237 elevatorbout in combinatie met een holle onderlegging (Fig.1).

- (#) = sleufgaten

- Tevens in roestvrij staal verkrijgbaar.

- Afwijkend gatenpatroon op aanvraag.