


TIGER-TUFF®
KUNSTSTOF
ELEVATORBEKER

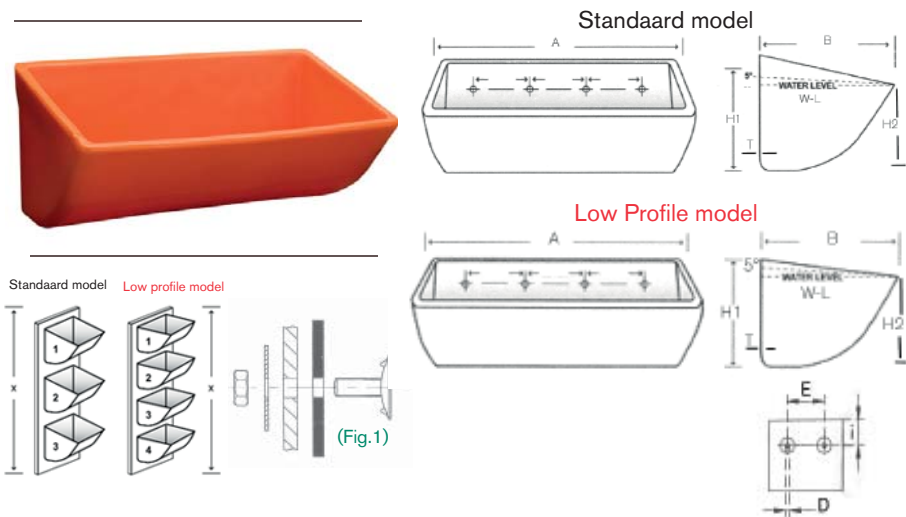

TECHNISCHE SPECIFICATIES - TIGER-TUFF® KUNSTSTOF ELEVATORBEKER

Standaard	A	B	H1	H2	T	kg HDP	kg PU	kg Nylon	Inhoud (W-L)	Inhoud (W-L +5°)	Gaten	D	E	I	Max. bek. per meter	Low Profile	kg HDP	kg PU	kg Nylon	Inhoud (W-L +5°)	Max. bek. per meter
Maatvoering	mm	mm	mm	mm	mm	kgs.	kgs.	kgs.	Ltr.	Ltr.	Nr.	mm	mm	mm	Stuks	H1	kgs.	kgs.	kgs.	Ltr.	Stuks
6 x 5	168	146	127	80	8,4	0,43	0,54	0,49	1,10	1,21	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,39	0,49	0,44	1,21	9,8
7 x 5	194	146	127	85	8,4	0,50	0,63	0,57	1,31	1,46	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,45	0,57	0,51	1,46	9,8
8 x 5	219	146	127	85	8,4	0,57	0,71	0,65	1,45	1,61	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,51	0,64	0,59	1,61	9,8
8 x 6	219	175	152	100	10,2	0,83	1,34	0,95	2,22	2,47	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	0,75	1,21	0,86	2,47	7,9
9 x 5	244	146	127	85	8,4	0,64	0,80	0,73	1,76	1,99	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,58	0,72	0,66	1,99	9,8
9 x 6	244	175	152	100	10,2	0,89	1,12	1,03	2,46	2,72	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	0,80	1,01	0,93	2,72	7,9
10 x 5	270	146	127	85	8,4	0,71	0,98	0,78	1,99	2,28	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,64	0,88	0,70	2,28	9,8
10 x 6	270	175	152	100	10,2	0,97	1,21	1,11	2,80	3,04	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	0,87	1,09	1,00	3,04	7,9
11 x 5	295	146	127	85	8,4	0,75	0,98	0,90	2,31	2,51	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,68	0,88	0,81	2,51	9,8
11 x 6	295	175	152	100	10,2	1,04	1,30	1,19	3,03	3,29	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	0,94	1,17	1,07	3,29	7,9
11 x 8	302	225	210	145	12,7	2,02	2,73	2,34	5,57	6,14	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,0	172	1,82	2,46	2,11	6,14	5,6
12 x 5	321	146	127	85	8,4	0,85	1,07	0,98	2,62	2,74	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,77	0,96	0,88	2,74	9,8
12 x 6	321	175	152	100	10,2	1,11	1,38	1,27	3,28	3,62	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	1,00	1,24	1,14	3,62	7,9
12 x 7	327	200	178	115	10,7	1,63	2,03	1,87	4,41	4,89	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	146	1,47	1,83	1,68	4,89	6,6
12 x 8	327	225	210	145	12,7	2,14	2,88	2,46	6,11	6,74	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,0	172	1,93	2,59	2,21	6,74	5,6
13 x 6	346	175	152	100	10,2	1,18	1,47	1,36	3,62	3,94	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	1,06	1,32	1,22	3,94	7,9
13 x 7	352	200	178	115	10,7	1,75	2,19	2,01	4,79	5,30	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	146	1,58	1,97	1,81	5,30	6,6
13 x 8	352	225	210	145	12,7	2,23	3,02	2,57	6,63	7,31	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,0	172	2,01	2,72	2,50	7,31	5,6
14 x 7	378	200	178	115	10,7	1,88	2,33	2,14	5,17	5,75	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	146	1,69	2,10	1,93	5,75	6,6
14 x 8	378	225	210	145	12,7	2,40	3,24	2,76	7,16	7,89	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,0	172	2,16	2,92	2,48	7,89	5,6
15 x 7	403	200	178	115	10,7	2,03	2,52	2,34	5,68	6,29	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	146	1,83	2,27	2,11	6,29	6,6
16 x 7	429	200	178	115	10,7	2,12	2,63	2,44	6,18	6,80	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	146	1,91	2,37	2,20	6,80	6,6
16 x 8	432	235	210	145	12,7	2,43	3,41	2,80	8,40	9,29	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,0	172	2,19	3,07	2,52	9,29	5,6
16 x 10	432	286	254	175	19,1	4,02	X	4,55	13,39	14,35	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	216	3,62	5,00	4,10	14,35	4,4
18 x 8	483	235	210	135	12,7	2,67	X	3,67	9,30	10,28	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,0	172	2,40	2,82	3,30	10,28	5,6
18 x 10	483	286	254	175	19,1	4,46	X	5,05	14,91	16,41	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	216	4,01	5,54	4,55	16,41	4,4
20 x 8	533	235	210	135	12,7	3,00	X	3,41	10,60	11,72	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,0	172	2,70	3,59	3,07	11,72	5,6
20 x 10	533	286	254	175	19,1	4,79	X	6,54	15,00	16,50	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,3	216	4,31	4,92	5,89	16,50	4,4
22 x 8	584	235	210	135	12,7	3,56	X	4,19	11,50	12,42	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,0	172	3,20	4,50	3,77	12,42	5,6
24 x 8	635	235	210	135	12,7	3,86	X	4,33	12,51	13,62	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,0	172	3,47	4,69	3,90	13,62	5,6

- Type TIGER-TUFF® elevatorbeker heeft vlakke elevatorboutgaten in de rug van de elevatorbeker en dient te worden gemonteerd op elevatorband met een DIN15237 elevatorbout of Norway elevatorbout (metrisch) type STM in combinatie met een vlakke onderlegging conform DIN9021 (Fig.1). Bel ons voor advies m.b.t. het gatenpatroon.
- Verkrijgbaar in polyethyleen (max. temp +80° C.), Polyurethaan (max. temp +80° C.) en nylon (max. temp +120° C.)
- FDA 1935/2004



Niet bindend, wijzigingen onder voorbehoud. Versie 2016 / 1.1